

행복하고 지속가능한 농업농촌을 만드는 기업

AGRI ROBOTECH

안전하고 좋은 축산물은
조사료의 품질에서 시작됩니다!




(주)에그리로보텍

www.agrt.co.kr

MF RB4160V Protec (벨트식 복합기)



- ▶ E-Link Pro
조작 및 설정이 간편하며 실시간 모니터링 가능
- ▶ 작업성능 보장
이미 성능이 입증된 RB4160V와 특수 설계된 랩퍼의 결합
- ▶ 베일 트랜스퍼(베일 넘김 장치)
경사지에서 베일을 랩퍼로 안전하게 이송
- ▶ 컴팩트한 구조
주행 시, 전체길이 5.9m
- ▶ 신속한 베일 랩핑
뒷문이 닫히기 전, 랩핑 시작
- ▶ 외부 컨트롤러
베일러 후방의 외부컨트롤러를 통해 랩의 교체, 정비 또는 청소 용이

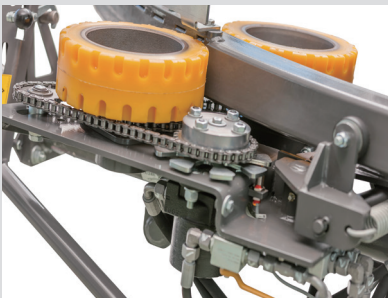

▲ 랩핑 구동롤러




▲ 외부 컨트롤러



▲ 베일 트랜스퍼



▲ 후방카메라

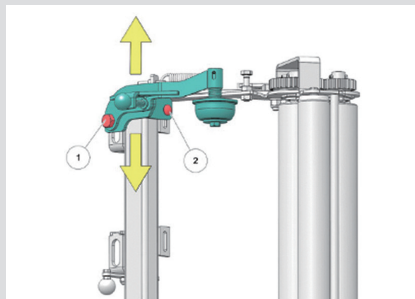

▲ 랩 500/750mm 겸용




▲ 추가 12개 랩홀더

구분	RB4160V Protec
베일크기(m)	0.90-1.60(직경)X1.23(폭)
작업폭(m)	2.25
기체크기(m)	5.00(L)X2.90(W)X3.15(H)
절단장치	마스터컷 13
모니터	E-Link Pro
적용마력(hp)	125


MF 디스크 모어 주요특징

▶ 육각축에 의한 구동

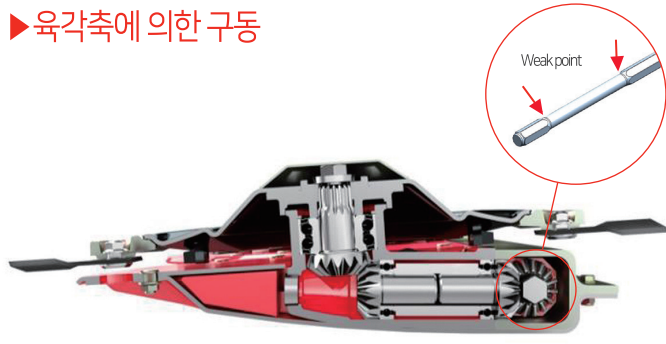


▲육각축에 의한 구동은 동력의 효율성을 높여 결국 연료의 절감효과를 가져오며 충격 및 과부하시 weak point에서 축이 끊어져 동력을 즉시 차단하여 커터바 구동유닛을 추가적인 손상으로부터 보호합니다.

▶드라이브가드 안전판

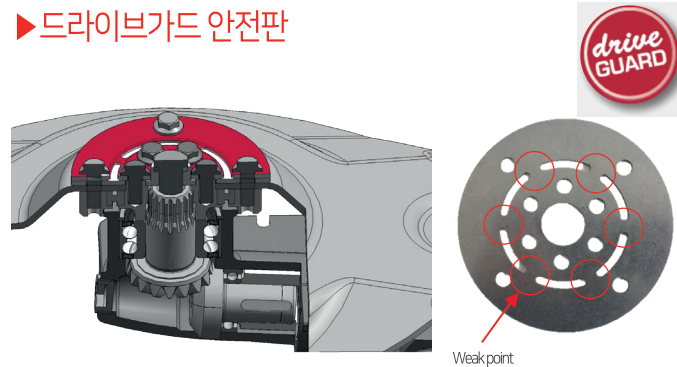

▲작업 중, 돌 등의 장애물에 부딪혔을 경우에 디스크의 기어를 보호해주며 손쉽게 교체할 수 있습니다.

▶독립형 기어박스

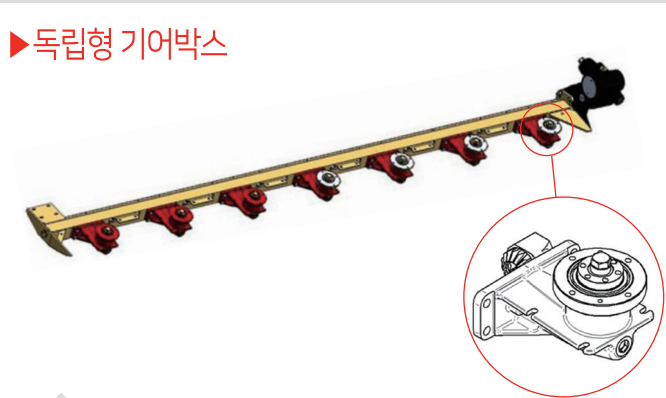



▲독립형 기어박스로 개별정비가 가능합니다.

▶퀵 블레이드 시스템



▲칼날의 탈/부착이 매우 간편합니다.

▶KC타인 컨디셔너

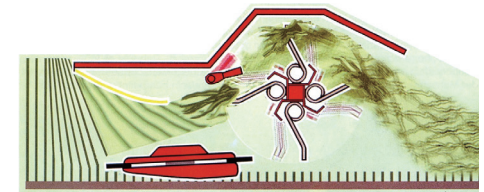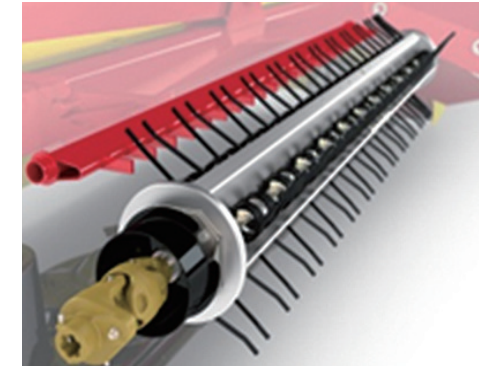

▲더블타인 방식의 컨디셔너로 목초에 공기 함유량을 높여주며, 줄기와 앞부분의 손상을 방지합니다.

AGRI ROBOTECH



(주)애그리로보텍

(17322)경기도 이천시 부발읍 신아로 58
Tel (031)8011-3622 Fax (031)8011-3621
Mail : agrt@agrt.co.kr Web : http://www.agrt.co.kr

대리점

