

행복하고 지속가능한 농업농촌을 만드는 기업

AGRI ROBOTECH

안전하고 좋은 축산물은
조사료의 품질에서 시작됩니다!



(주)에그리로보텍

www.agrt.co.kr

MF 디스크모어 / 컨디셔너 (견인식)

▶ MF DM306 TR은 중앙 제어식 드로우바 타입의 견인식 모어입니다.
트랙터 후방에서 좌측 또는 우측으로 선회할 수 있어 어떠한 지형조건에도
작업이 가능합니다.

커터바는 프레임의 가장 바깥쪽 지점에 장착되어 고르지 않은 지면에도
평행하게 적응함에 따라 땅을 파는 것을 방지하여 오염 없는 최상급
품질의 조사료 생산을 보장합니다.

MF DM306 TR에 KC 타인 컨디셔너를 장착하여 사용하면 작물에
의한 수분 손실이 가속화되기 때문에 건조시간을 단축할 수 있습니다.


예취높이는 3.5~7.0cm로 설정할 수 있어 변화하는 작업 조건에 유연하게
대응할 수 있으며 그 조건에 따른 접지압을 완벽하게 조절할 수 있습니다.
또한, 높은 헤드랜드 위치 때문에 코너작업시에도 배출된 작물에 손상을
주지않고 원활하게 작업할 수 있습니다.



▲작업위치




▲헤드랜드 위치



▲KC 타인 컨디셔너



▲겹침폭(134mm)




▲중앙 제어식 드로우바

구분	DM306TR	DM306TR-KC
작업폭(m)	3.00	3.00
중량(kg)	2,388	2,653
적용마력(hp)	102	115
배출폭(m)	> 1.95	1.36 - 1.90
PTO(rpm)	1,000	1,000
컨디셔너	-	KC


MF 디스크 모어 주요특징

▶ 육각축에 의한 구동

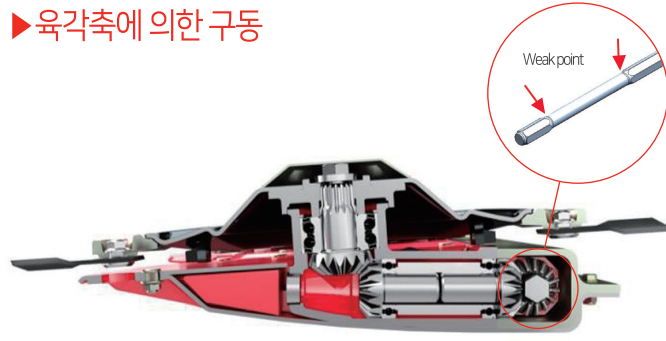


▲육각축에 의한 구동은 동력의 효율성을 높여 결국 연료의 절감효과를 가져오며 충격 및 과부하시 weak point에서 축이 끊어져 동력을 즉시 차단하여 커터바 구동유닛을 추가적인 손상으로부터 보호합니다.

▶드라이브가드 안전판

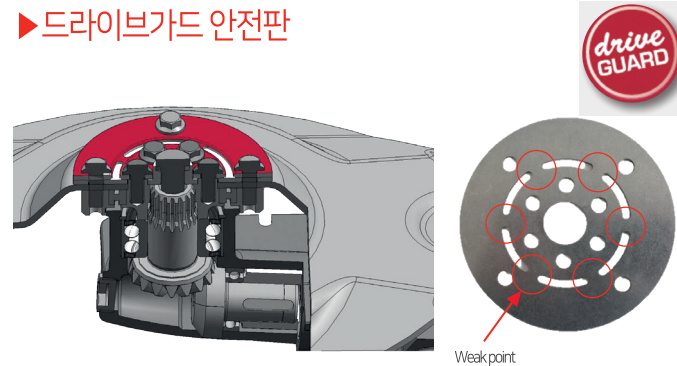

▲작업 중, 돌 등의 장애물에 부딪혔을 경우에 디스크의 기어를 보호해주며 손쉽게 교체할 수 있습니다.

▶독립형 기어박스

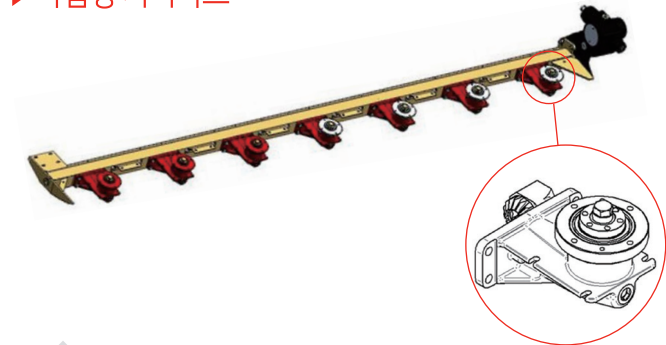



▲독립형 기어박스로 개별정비가 가능합니다.

▶퀵 블레이드 시스템



▲칼날의 탈/부착이 매우 간편합니다.

▶KC타인 컨디셔너

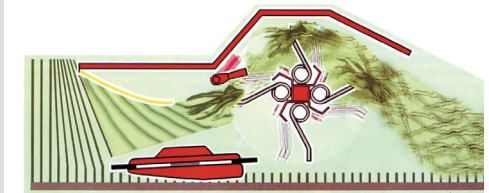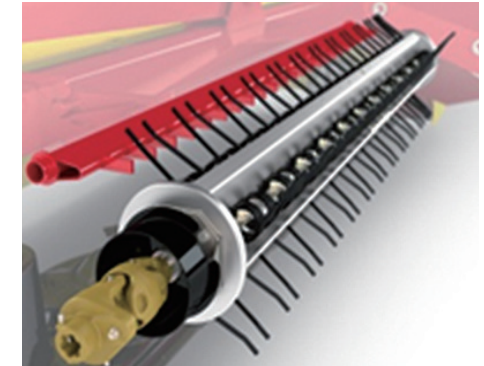

▲더블타인 방식의 컨디셔너로 목초에 공기 함유량을 높여주며, 줄기와 앞부분의 손상을 방지합니다.

AGRi ROBOTECH



(주)에그리로보텍

(17322)경기도 이천시 부발읍 신아로 58

Tel (031)8011-3622 Fax (031)8011-3621

Mail : agrt@agrt.co.kr Web : http://www.agrt.co.kr

대리점

